


Bedienung der tegaus Control 203-30/60 Minuten mit elektronischer Signalgebung  
 Optional kann zusätzlich der weithin wahrnehmbare tegaus Signalgeber mit 110 dB angebracht werden.

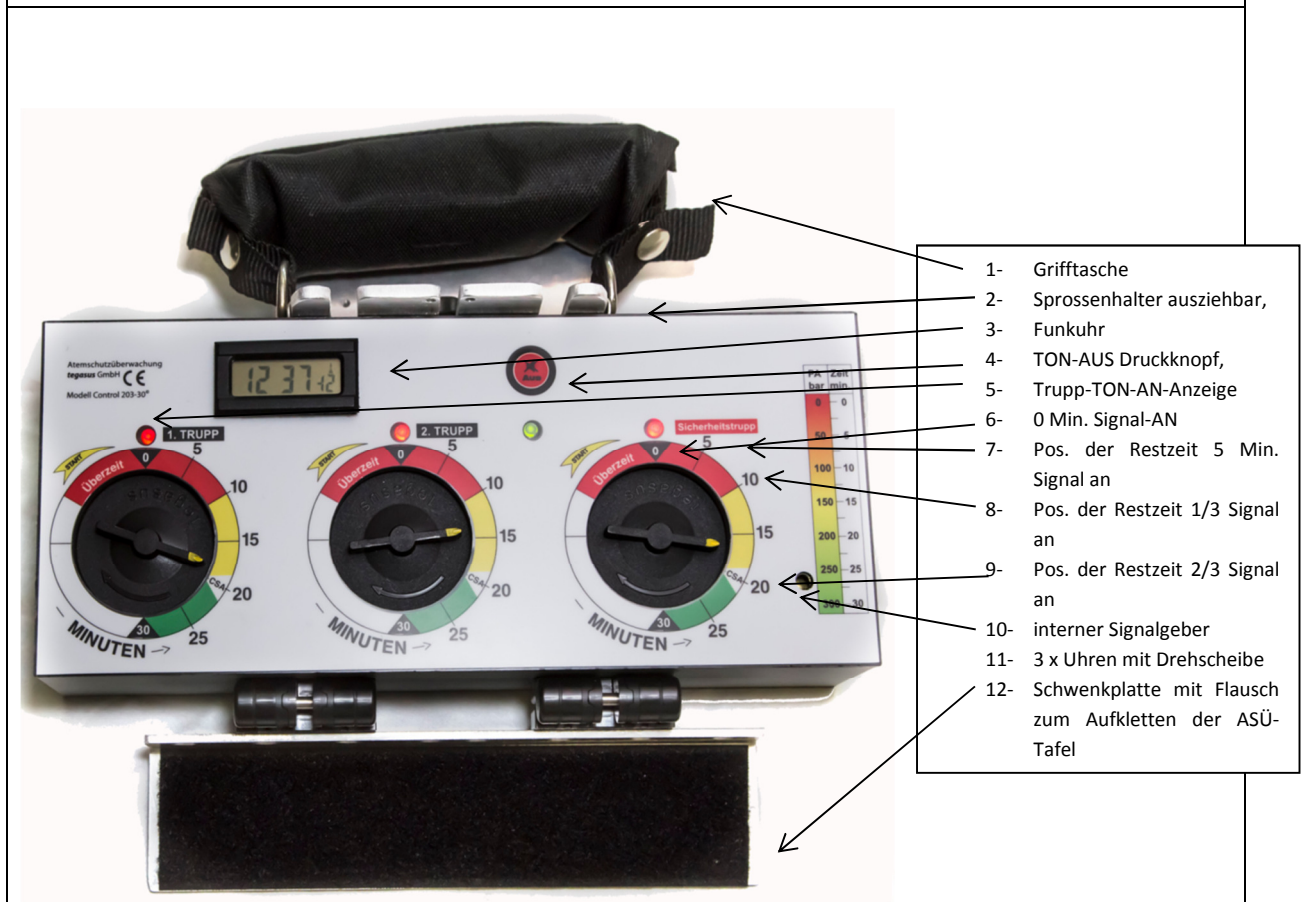

- 1- Grifftasche
- 2- Sprossenhalter ausziehbar,
- 3- Funkuhr
- 4- TON-AUS Druckknopf,
- 5- Trupp-TON-AN-Anzeige
- 6- 0 Min. Signal-AN
- 7- Pos. der Restzeit 5 Min. Signal an
- 8- Pos. der Restzeit 1/3 Signal an
- 9- Pos. der Restzeit 2/3 Signal an
- 10- interner Signalgeber
- 11- 3 x Uhren mit Drehscheibe
- 12- Schwenkplatte mit Flausch zum Aufkletten der ASÜ-Tafel

Die Einschaltung der Tafелеlektronik erfolgt durch aufdrehen der 1. Truppuhr.

Die Drehuhren bis zum Endanschlag aufdrehen. Der tegaus Endanschlag an den Drehuhren verhindert das Überdrehen der Uhren. (Der Überdreheschutz ist gebrauchsmustergeschützt durch tegaus GmbH)

Es folgt gleichzeitig schaltet sich der Warnton zur Kontrolle ein. Der Warnton schaltet sich nicht selbständig ab.

Nach Einstellung der vorläufigen Einsatzzeit wird der TON-AUS-Druckknopf gedrückt um den Warnton auszuschalten. Das Ausschalten der Tafel erfolgt durch langes Drücken des TON-AUS-Druckknopfes ca. 1 Minute.

Die Tafelausschaltung erfolgt selbsttätig nach ca. 1 Stunde. Die ASÜ-Tafel kann jederzeit ab- und aufgeklettet werden.



tegasus Control 200 ist eine Atemschutzüberwachungstafel mit 3 mech. Uhren bis 90 Minuten, mit elektr. Signalgebung, Die Tafel wird wartungsfreundlich in modulbauweise gefertigt. Die sichere Verwendung wurde durch EMV-Prüfung überprüft.

Ausführungsmerkmale:

In den stabilen Tafelgehäuse aus Aluminium befinden sich robuste mechanische Uhren. Das Laufwerk wird durch eingebauten Überdreheschutz vor Beschädigung gesichert.

Eine Echtzeitfunkuhr ist vorhanden.

Die Uhrendrehknöpfe dienen zur Einschaltung und Steuerung der elektrischen Signalgebung.

6 Mignonbatterien befinden sich auf der Gehäuseunterseite. Eine-Druck/Zeitskala zur Nachführung der voraussichtlichen Einsatzzeit und Überzeit Uhren.

Die Schreibrtafel ist schwenk und trennbar über Drehmomentscharniere am Gehäuse angebracht.

Die Tafel ist platzsparend zu lagern.

Die Ausstattung der Tafel:

1 Schreibrtafel A4 für 3 Trupps mit Schreibfolie

1 Funkuhr,

1 Anschluss für externer Signalgeber 110dB mit Anschlusskabel und Kletthalterung.

1 Tragegrifftasche und innenliegenden LED- Leuchte und Umhängerriemen,

1 ausziehbarer Wand- und Sprossenhalter aus Alu,

1 Stift, wasserfest, mit Schutzkappe mit eingebauter Spitzer,

1 Folienschreibstift in Grifftasche,,

1 Tafelwandhalter,

