


Die elektronische tegasus Control 303, Aluminiumgehäuse mit automatischen Plakettenstart, mit weithin wahrnehmbarer optischer und akustischer Signalgebung.

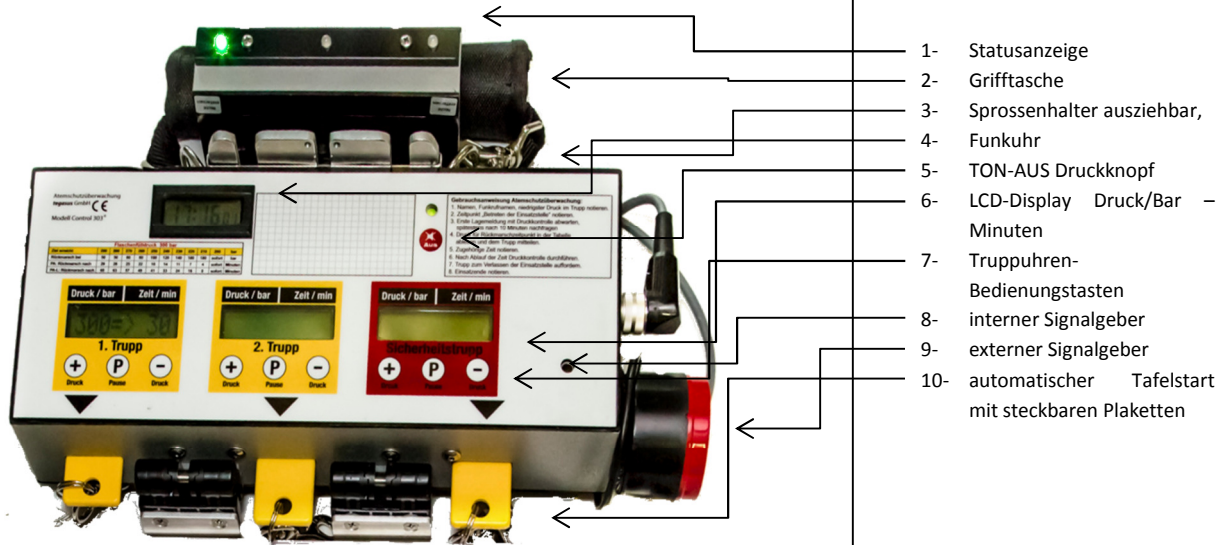

- 1- Statusanzeige
- 2- Grifftasche
- 3- Sprossenhalter ausziehbar,
- 4- Funkuhr
- 5- TON-AUS Druckknopf
- 6- LCD-Display Druck/Bar – Minuten
- 7- Truppuhren-Bedienungstasten
- 8- interner Signalgeber
- 9- externer Signalgeber
- 10- automatischer Tafelstart mit steckbaren Plaketten

- Die Einschaltung der Tafелеlektronik erfolgt durch mit stecken der Plaketten in den Plakettenschacht.
- Die interne Software steuert die Truppuhren mit Signalgebung.
- Der Signalgeber schaltet sich nicht selbständig ab.
- Der Warnton muss mit den „TON-AUS“ Schalter (5) ausgeschaltet werden.
- Die kombinierte Druck/Zeit-Display-Anzeige kann nachgeführt werden.
- Mit herausziehen der Trupplakette wird der Trupp abgemeldet.
- Mit herausziehen sämtliche Trupplaketten schaltet sich die Tafel nach ca. 30 Minuten automatisch aus.
- An das Tafeluhrengehäuse kann die ASÜ-Tafel an- und abgeklettet werden.
- Weitere Informationen finden Sie auf unseren Webseiten.

Beschreibung der tegasus Control 300

Die tegasus Control 300 Atemschutzüberwachungstafel ist nach FwDv7 im Baukastensystem mit einfacher Bedienung für viele Anwendungsmöglichkeiten. Die Tafel ist mit Startautomatik. Die Tafel zeichnet sich durch ihre einfache Bedienung aus (Gebrauchsmuster). Für die Einsatzregistrierung können vorhandene Plaketten und Vordrucke A4 verwendet werden. Die Komponenten der Tafel:
 1 tegasus Control Uhreneinheit wird mit einstecken der Plakette in den Plakettenschacht eingeschaltet und gleichzeitig die Truppuhr auf die Einsatzzeit eingestellt.
 Die Uhr befindet sich zunächst in Bereitschaft. Das Display zeigt "Druck/bar" kombiniert mit "Zeit/Min" an. Mit den (+) oder (-) Tasten können die Druckwerte angepaßt werden. Die "Pause"-Taste dient zum wechselweisen anhalten bzw. weiterlaufen der Uhranzeige. Die Abfragesignale erfolgen bei 2/3, 1/3 und bei 50 und 0 Bar der voraussichtlichen Einsatzzeit. Während des Signales blinkt die entsprechende Truppuhranzeige. Sie erhalten eine EMV-geprüfte Elektronik.

Zubehör:

- 3 Starter-Codierplakettensätze,
- 3 x geld- PA-300 Bar, 30 Minuten
- 3 x rot- PA-Ian 300 Bar, 60 Minuten
- 3 x weiß (unter Vollschutzanzug), 20 Minuten Einsatzzeit, 10 Minuten Dekontimierungszeit



- 1 Schreibtafel A4 für 3 Trupps mit Schreibfolie
- 1 Funkuhr,
- 1 Anschluß für externer Signalgeber 110dB mit Anschlußkabel und Kletthalterung. 24,75
- 1 Traggrifftasche und innenliegenden LED- Leuchte und Umhängerriemen,
- 1 ausziehbarer Wand- und Sprossenhalter aus Alu,
- 1 Schreibtafel für die Einsatzregistrierung, klapp- und trennbar, mit Bohrungen für 3 Trupp für die Plakettenaufhängung
- 1 aufgeklemmte Schreibfolie A4. 1 für die
- 1 Stift, wasserfest, mit Schutzkappe mit eingebauter Spitzer,
- 1 Folienschreibstift in Grifftasche,,
- 1 Tafelwandhalter,
- 1 Schreibtafel- Wandaufhänger